

Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika “ELKOK” AD Kosjerić, Olge Grbić 3

info@elkok.co.rs

www.elkok.co.rs

tel: + 381 (31) 781 121

Čelična pocinkovana traka


STANDARDI

SRPS EN ISO 2178

SRPS EN ISO 1461

SRPS EN 62561-2

SRPS C.K5.030

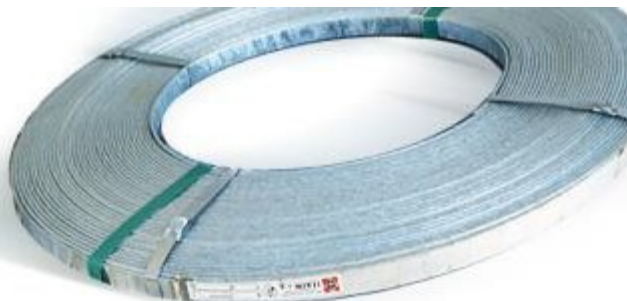

OPIS PROIZVODA

Toplo valjana čelična traka na koju je postupkom toplog cinčanja nanet sloj cinka. Masa cinka 505 g/m². Debljina pocinčane prevlake 70 μ.

PODRUČJE UPOTREBE

Za uzemljenje energetskih nadzemnih vodova, postrojenja industrijskih objekata, stambenih objekata, itd.

PAKOVANJE

Pocinkovana čelična traka se pakuje u koturove težine 50 ili 25 kg.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije (mm)	Masa cinka (g/m ²)	Podužna masa (kg/km)
20x3	505	517
25x3	505	632
30x3	505	749
40x3	505	982
25x4	505	817
30x4	505	972
40x4	505	1283